



RedLex
energy lighting




Lagen 60x60 Panel Aydınlatma
Sıva Altı Taşyünü 60x60cm 36W LED

Sipariş Kodu : 7508031
Ürün Kodu : LGN 036W 3K6 40K IP20 60x60 TAŞYÜNÜ

Ürün Bilgisi

Gövde	: 04mm Kalınlığında sıva altı, RAL9003 Boyalı DKP Sac
Difüzör	: Opal Difüzör
Kullanım Şekli	: Taşyünü Tavan
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Tüketim Gücü	: 36W
Armatür Lümeni	: 3600Lm
Armatür Verimliliği	: 100Lm/W
Giriş Gerilimi	: 200-240 V AC
Çalışma Sıcaklığı-(ACK)	: (-10 °C/+40 °C) - (ACK +5 °C/+40 °C)
Ip Koruma Sınıfı	: IP40
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK03
Led Ömrü L70	: 60.000 saat
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: 80
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 4000K
Standartlar	: EN60598-1 standartlarına uygun



Fotometrik Eğri

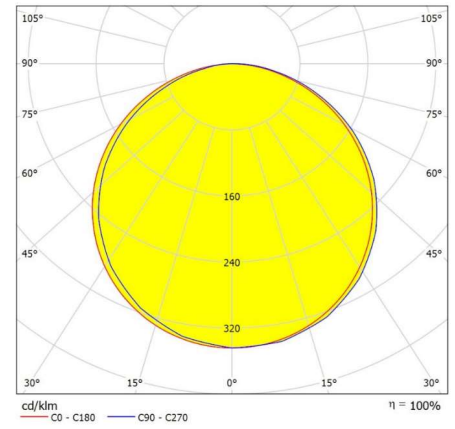

Opsiyonel Özellikler

Tavan Tipi	: Clip-in, Alçıpan ve Sıva üstü
ACK Uyumluluğu	: 1, 3 Saat
Dali Uyumluluğu	: Var
Renk Sıcaklığı	: 3000K-4000K-5700K-6500K
Kasa Rengi	: Ral 9003 veya Özel Ral

Teknik Değerler +/- %10 Toleransa Sahiptir. Çalışma Koşullarına Bağlı Olarak Değişiklik Gösterebilir.



Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h
Standart	: 595	595	36
1 Saat ACK	: 595	595	36
3 Saat ACK	: 595	595	36

Tavan Kesim Ölçüleri (mm)

	a	b	h
Standart	: 585	585	40
1-3 Saat ACK	: 585	585	40

Ağırlık (kg)

Standart	: 1,85
1 Saat ACK	: 2,4
3 Saat ACK	: 2,6



mühendisliği zerafetle buluşturuyoruz



RedLex Enerji Aydınlatma Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti.
info@redlexenergy.com www.redlexenergy.com
KIZILIRMAK Mah. 1450 Sok. Hayat Plaza No: 16 / 22 ÇANKAYA / ANKARA