



RedLex
energy lighting



ROBİT IP40 EXIT


Çift yüzlü, Sıvaüstü montaj

Sipariş Kodu : 7510011
Ürün Kodu : RBT 3W 0K2 57K IP40 30x15 EXIT 3H

Ürün Bilgisi

Gövde	: Alüminyum Extrüzyon gövde
Difüzör	: PC şeffaf kapak
Kullanım Şekli	: Sıva Üstü montaj
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Tüketim Gücü	: 3W
Armatür Lümeni	: Pleksi aydınlatması 240lm
Armatür Verimliliği	: 80Lm/W
Giriş Gerilimi	: 200-240 V AC
Çalışma Sıcaklığı-(ACK)	: (-0C +45C)
İp Koruma Sınıfı	: IP40
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK03
Led Ömrü L70	: 40.000 saat
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: 80
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 5700K
Standartlar	: EN60598-1 standartlarına uygun
Görülebilme mesafesi	: 30m


Fotometrik Eğri

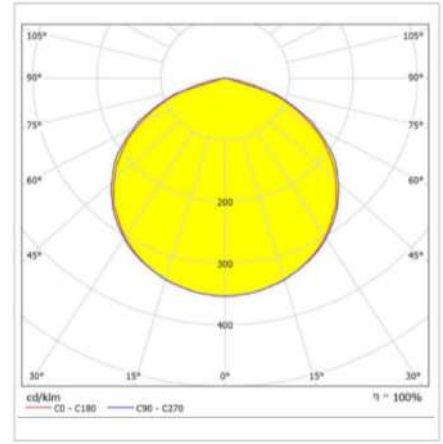

Opsiyonel Özellikler

Dali Uyumluluğu : Var

Teknik Değerler +/- %10 Toleransa Sahiptir. Çalışma Koşullarına Bağlı Olarak Değişiklik Gösterebilir.

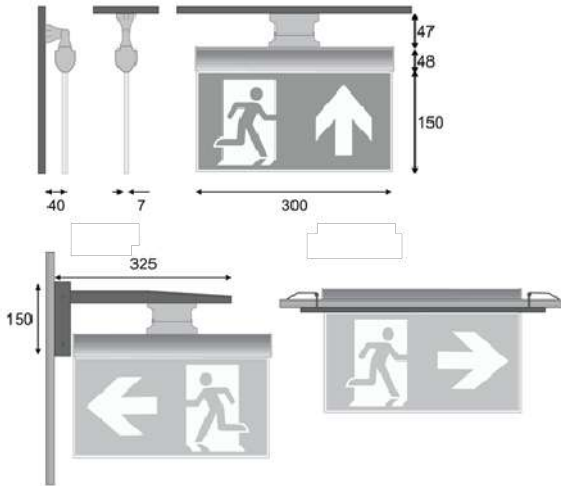

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h
3 Saat ACK	300	150	40

Ağırlık (kg)

3 Saat ACK	0,5
------------	-----

ROBİT IP40 EXIT



RedLex
energy lighting



P91



P92



P93



P94



P95



P01



P96



P97



P98



P99

Aksesuar / Accessuary

Asma Tavan Aparatı / Recessed mounting

AAR 1000mm, 80gr.



Bayrak Aparatı / Flag mounting

AAF 150x325x45mm, 380gr.



Çelik Tel Askı / Steel wire hanger

AAW1 1000mm, 80gr.



Ayarlı Askı Teli tutucusu / Adjustable hanged holder

AAH 60x6mm, 30x6mm, 80gr.



Zincir Askı / Chain hanger

AAZ1 1000mm, 70gr.



RedLex energy lighting

