



RedLex
energy lighting



ROBİT IP40 EXIT


Çift yüzlü, Sıvaüstü montaj

Sipariş Kodu : 7510040
Ürün Kodu : RBT 3W 0K2 65K IP40 30x15 EXIT 3H KT

Ürün Bilgisi

Gövde	: Polikarbon gövde
Difüzör	: PC şeffaf kapak
Kullanım Şekli	: Sıva Üstü montaj
Işık Kaynağı	: MSD LED
Tüketim Gücü	: 3W
Armatür Lümeni	: Pleksi aydınlatması 240lm
Armatür Verimliliği	: 80Lm/W
Giriş Gerilimi	: 200-240 V AC
Çalışma Sıcaklığı-(ACK)	: (-0C +45C)
İp Koruma Sınıfı	: IP40
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK03
Led Ömrü L70	: 40.000 saat
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: 80
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 6500K
Standartlar	: EN60598-1 standartlarına uygun
Görülebilme mesafesi	: 30m


Fotometrik Eğri

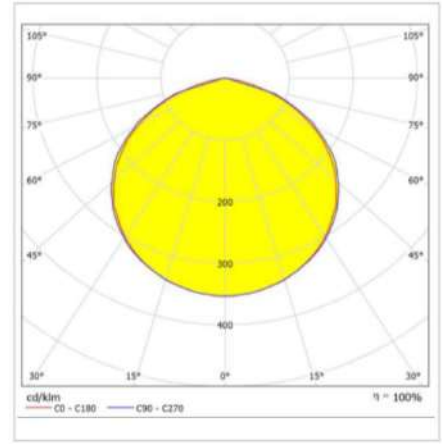

Opsiyonel Özellikler

Dali Uyumluluğu : Var

Teknik Değerler +/- %10 Toleransa Sahiptir. Çalışma Koşullarına Bağlı Olarak Değişiklik Gösterebilir.

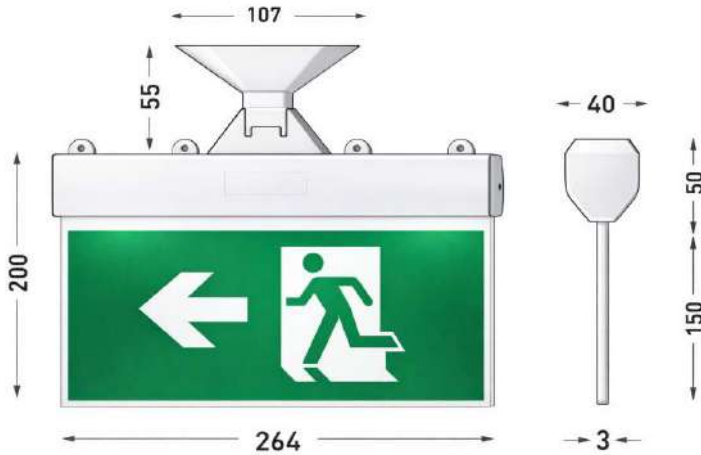

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h
3 Saat ACK	264	40	200

Ağırlık (kg)

3 Saat ACK	0,33
------------	------

ROBİT IP40 EXIT

RedLex
energy lighting



P91



P92



P93



P94



P95



P01



P96



P97



P98



P99



mühendisliği zerafetle buluşturuyoruz



RedLex Enerji Aydınlatma Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti.
info@redlexenergy.com www.redlexenergy.com
KIZILIRMAK Mah. 1450 Sok. Hayat Plaza No: 16 / 22 ÇANKAYA / ANKARA