

**RBX Serisi 100W EXPROOF ZONE 1**

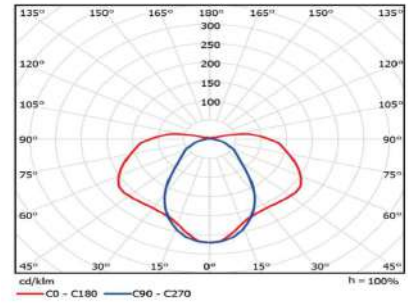
Sipariş Kodu : 7707034
Ürün Kodu : RBX 100W 15K0 57K IP67 1310 EX ZONE-1

Standart Ürün Özellikleri

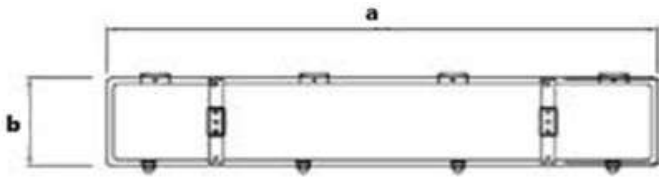
Gövde : GRP Gövde
Difüzör : UV PC Difüzör
Kullanım Şekli : Sıva Üstü
IP Koruma Sınıfı : IP67
Darbe Dayanım Sınıfı (IK) : IK10
Çalışma Sıcaklık Aralığı : (-20°C ile +40°C)
Tüketim Gücü : 100 W
Armatür Lümen : 15.000 lm
Armatür Verimliliği : 150 lm/W
Giriş Gerilimi : 220-240 V AC @ 50-60 Hz
Işık Kaynağı : Power LED

Max. Gerilim Dayanımı (Surge) : 10kV
Led Ömrü - L70 : 50.000 Saat
Renksel Geriverim İndeksi (CRI) : 80
Renk Sıcaklığı (CCT) : 5700K
PF : 0,92 - 0,96
Gövde Boyası : Electrostatic Powder Coated
Gövde Rengi : Ral 7035
Atex Sertifikası : ExVeritas 17ATEX 288X
Gaz Sertifika Kodu (G) : II 2G Ex eb mb op is IIC T4 Gb
Toz Sertifika Kodu (D) : II 2D Ex tb IIIC T35°C Db
Standartlar : EN IEC 60079-0 / 1 / 7 / 31
Kullanım Amacı : Zone 1 - 21 - 2 - 22
IECEx Certificate : IECEx EXV 17.0029X

Teknik Değerler +/- %10 Toleransa Sahiptir. Çalışma Koşullarına Bağlı Olarak Değişiklik Gösterebilir.

Fotometrik Eğri**Opsiyonel Özellikler**

Renk Sıcaklığı : 4000K-5700K-6500K

**Uzunluk Ölçüleri (mm)**

Standart : 1310 210 145

1-3 Saat ACK : 1310 210 145

Ağırlık (kg)

Standart : 7,5kg

1-3 Saat ACK : 11,5kg

RBX Serisi 100W EXPROOF ZONE 1

