



RBX Serisi 25W EXPROOF ZONE 1 EXIT


Sipariş Kodu	: 7707041
Ürün Kodu	: RBX 25W 3K7 57K IP67 790 EX ZONE-1 EXIT 3H

Standart Ürün Özellikleri

Gövde	: GRP Gövde
Difüzör	: UV PC Difüzör
Kullanım Şekli	: Sıva Üstü
IP Koruma Sınıfı	: IP67
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK10
Çalışma Sıcaklık Aralığı	: (-20°C ile +40°C)
Tüketim Gücü	: 25 W
Armatür Lümen	: 3.750 lm
Armatür Verimliliği	: 150 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC @ 50-60 Hz
Işık Kaynağı	: Power LED
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 10kV
Led Ömrü - L70	: 50.000 Saat
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: 80
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 5700K
PF	: 0,92- 0,96
Gövde Boyası	: Electrostatic Powder Coated
Gövde Rengi	: Ral 7035
Atex Sertifikası	: ExVeritas 19ATEX 449X
Gaz Sertifika Kodu (G)	: II 2G Ex db eb mb op is IIC T4 Gb
Toz Sertifika Kodu (D)	: II 2D Ex tb IIIC T35°C Db
Standartlar	: EN IEC 60079-0 / 1 / 7 / 31
Kullanım Amacı	: Zone 1 - 21 - 2 - 22
IECEX Certificate	


Teknik Değerler +/- %10 Toleransa Sahiptir. Çalışma Koşullarına Bağlı Olarak Değişiklik Gösterebilir.

Fotometrik Eğri

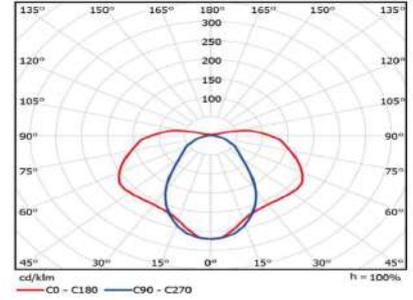

Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 4000K-5700K-6500K
----------------	---------------------

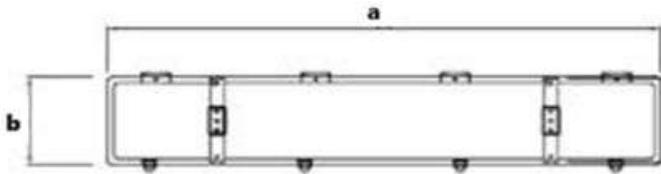

Uzunluk Ölçüleri (mm)

Standart	:	790	210	145
----------	---	-----	-----	-----

1-3 Saat ACK	:	790	210	145
--------------	---	-----	-----	-----

Ağırlık (kg)

Standart	:	7,5kg
----------	---	-------

1-3 Saat ACK	:	11,5kg
--------------	---	--------

RBX Serisi 30W EXPROOF ZONE 1

