



RedLex
energy lighting

Tavigo Acil Durum Armatürü


Sipariş Kodu : 7510021
Ürün Kodu : TAG 3W 0K2 57K IP40 30x15 EXIT 3H SA

Ürün Bilgisi

Gövde	: Sızdırmaz contalı beyaz polikarbon gövde
Difüzör	: PC şeffaf kapak
Kullanım Şekli	: Sıvaaltı (Ankastre) veya sıvaüstü montaj
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Tüketim Gücü	: 3W
Armatür Lümeni	: Pleksi aydınlatması 240lm
Armatür Verimliliği	: 80Lm/W
Giriş Gerilimi	: 200-240 V AC
Çalışma Sıcaklığı-(ACK)	: (-0C +45C)
İp Koruma Sınıfı	: IP40
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK03
Led Ömrü L70	: 40.000 saat
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: 80
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 5700K
Standartlar	: EN60598-1 standartlarına uygun
Görülebilme mesafesi	: 30m
Ral	: Ral 9016


Teknik Değerler +/- %10 Toleransa Sahiptir. Çalışma Koşullarına Bağlı Olarak Değişiklik Gösterebilir.

Fotometrik Eğri

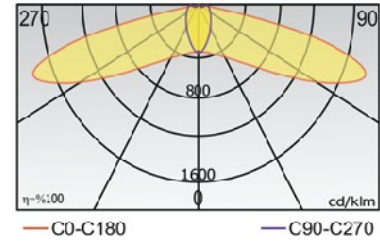

Opsiyonel Özellikler

Dali Uyumluluğu : Var

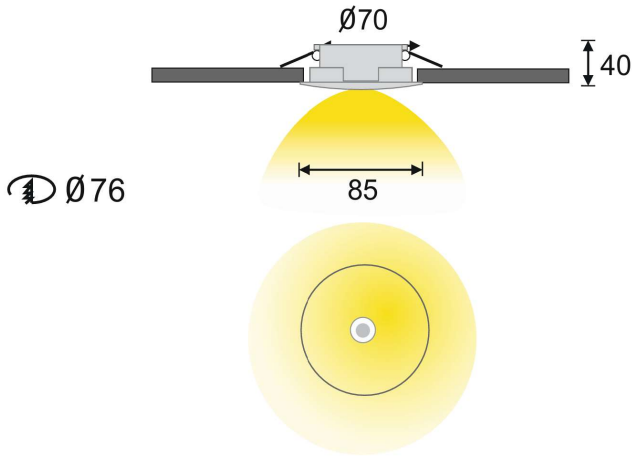

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	h
3 Saat ACK	85	40

Montaj Tavan Kesim Ölçüleri (mm)


	Ø
3 Saat ACK	76

Ağırlık (kg)



3 Saat ACK	0.350
------------	-------

Tavigo Acil Durum Armatürü







RedLex
energy lighting

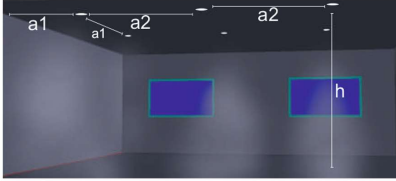

Kaçış yolu aydınlatma
Illumination of escape routes
TS EN 1838 4.2.1



Sıva altı montaj / Recessed mounted



RedLex energy lighting

