



RedLex
energy lighting

Tavigo Acil Durum Armatürü


Sipariş Kodu : 7510031
Ürün Kodu : TAG 3W 0K2 57K IP40 30x15 EXIT 3H SU

Ürün Bilgisi

Gövde	: Sızdırmaz contalı beyaz polikarbon gövde
Difüzör	: PC şeffaf kapak
Kullanım Şekli	: Sıvaaltı(Ankastre) veya sıvaüstü montaj
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Tüketim Gücü	: 3W
Armatür Lümeni	: Pleksi aydınlatması 240lm
Armatür Verimliliği	: 80Lm/W
Giriş Gerilimi	: 200-240 V AC
Çalışma Sıcaklığı-(ACK)	: (-0C +45C)
İp Koruma Sınıfı	: IP40
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK03
Led Ömrü L70	: 40.000 saat
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: 80
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 5700K
Standartlar	: EN60598-1 standartlarına uygun
Görülebilir mesafesi	: 30m
Ral	: Ral 9016


Teknik Değerler +/- %10 Toleransa Sahiptir. Çalışma Koşullarına Bağlı Olarak Değişiklik Gösterebilir.

Fotometrik Eğri

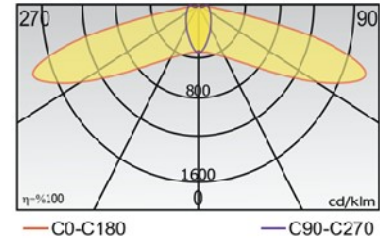

Opsiyonel Özellikler

Dali Uyumluluğu : Var

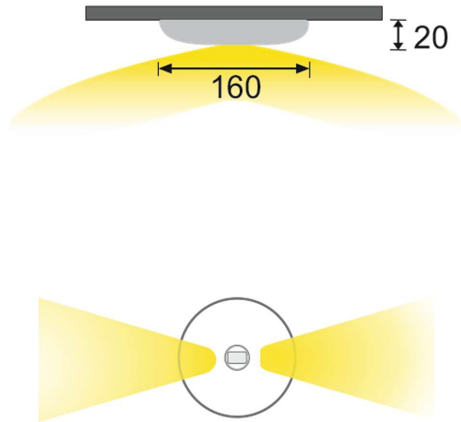

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	h
3 Saat ACK	160	20

Ağırlık (kg)


3 Saat ACK	0.350
------------	-------

Tavigo Acil Durum Armatürü

RedLex
energy lighting




Mounting height (h)	Mounting distance (m) 1.0 lux		
	a1	a2	a
2.5	10.1	24.1	20.0
3.0	10.9	26.4	23.2
4.0	12.0	30.0	26.3
5.0	12.3	32.7	28.4

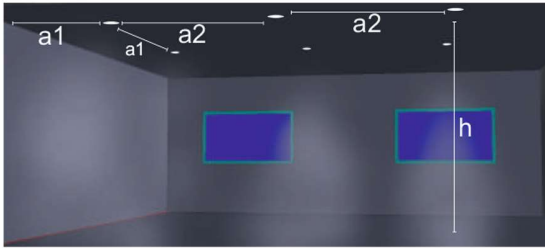

Kaçış yolu aydınlatma
Illumination of escape routes

TS EN 1838 4.2.1

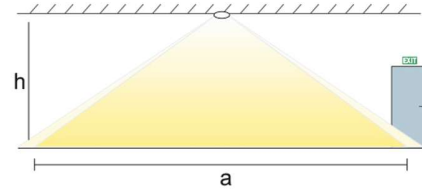

RedLex energy lighting

