



RedLex
energy lighting

T-GUARD IP65 EXIT


Tek yüzlü, Sıvaüstü montaj

Sipariş Kodu : 7510001
Ürün Kodu : TGA 3W 0K2 57K IP65 25x10 EXIT 3H

Ürün Bilgisi

Gövde	: Sızdırmaz contalı beyaz polikarbon gövde
Difüzör	: PC şeffaf kapak
Kullanım Şekli	: Sıvaaltı(Ankastre) veya sıvaüstü montaj
Işık Kaynağı	: Mid Power LED
Tüketim Gücü	: 3W
Armatür Lümeni	: Pleksi aydınlatması 240lm
Armatür Verimliliği	: 80Lm/W
Giriş Gerilimi	: 200-240 V AC
Çalışma Sıcaklığı-(ACK)	: (-5C +55C)
İp Koruma Sınıfı	: IP65
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK03
Led Ömrü L70	: 40.000 saat
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: 80
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 5700K
Standartlar	: EN60598-1 standartlarına uygun
Görülebilme mesafesi	: 20m

Fotometrik Eğri

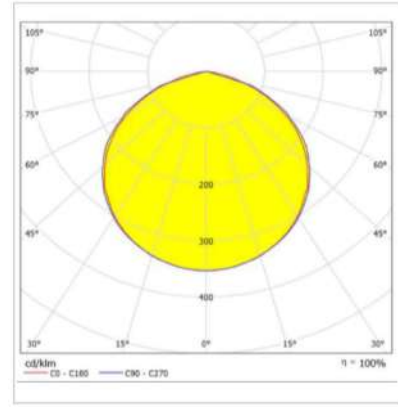


Opsiyonel Özellikler

Dali Uyumluluğu : Var

Teknik Değerler +/- %10 Toleransa Sahiptir. Çalışma Koşullarına Bağlı Olarak Değişiklik Gösterebilir.

Uzunluk Ölçüleri (mm)

	a	b	h
3 Saat ACK	266	141	41

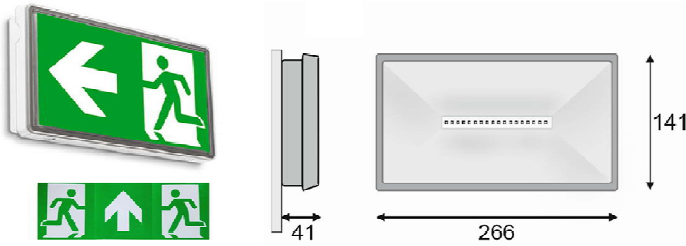

Ağırlık (kg)

3 Saat ACK	0,5
------------	-----

T-GUARD IP65 EXIT



RedLex
energy lighting




Aksesuar / Accessuary


Sarkıt pleksi, Plexiglass for pendant sign
AATP 250x160x5mm, 480gr.



Kablo tavası montaj parçası, Mounting bracket for cable tray
AATA 170x40mm, 280gr.



Asma tavana için yay, Spring for recessed mounting
AATR 70x20mm, 80gr.



RedLex energy lighting

