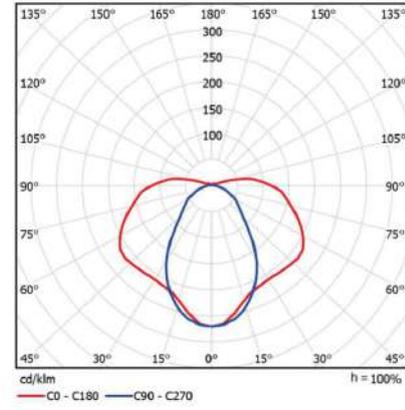


**ZLX Serisi 32W EXPROOF ZONE 2**

Sipariş Kodu	: 7707051
Ürün Kodu	: ZLX 32W 4K0 57K IP66 1282 EX ZONE-2

Standart Ürün Özellikleri


Gövde	: GRP Gövde
Difüzör	: UV PC Difüzör
Kullanım Şekli	: Sıva Üstü
IP Koruma Sınıfı	: 66
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK10
Çalışma Sıcaklık Aralığı	: (-20°C ile +50°C)
Tüketim Gücü	: 32 W
Armatür Lümen	: 4000 lm
Armatür Verimliliği	: 125 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC
Işık Kaynağı	: Led
Gövde Boyası	: Ral 1003
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 6 kV
Led Ömrü - L70	: 100.000 Saat
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: 80
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 5700K
PF	: Electrostatic Powder Coated
Atex Sertifikası	: OBAC 19 ATEX 0206X
Gaz Sertifika Kodu (G)	: IECEx OBAC 23.0005X
Toz Sertifika Kodu (D)	: (T6-32W -20 +50)
Standartlar	: EN60598-1 standartlarına uygun
IECEX Certificate	: II 3G Ex ec IIC T6 Gc
	: II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc

Fotometrik Eğri**Opsiyonel Özellikler**

DALI Uyumluluğu	: Var
Renk Sıcaklığı	: 4000K-5700K-6500K



Teknik Değerler +/- %10 Toleransa Sahiptir. Çalışma Koşullarına Bağlı Olarak Değişiklik Gösterebilir.

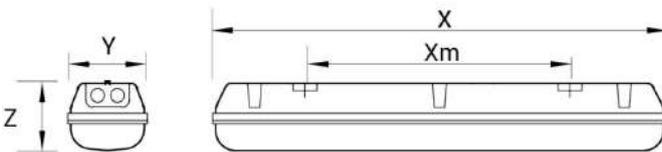**Uzunluk Ölçüleri (mm)**

	X	Xm	Y	Z
Standart	: 1282	: 800	: 145	: 101
Dali	: 1282	: 800	: 145	: 101
1-3 Saat ACK	: 1282	: 800	: 145	: 101

Ağırlık (kg)

Standart	: 3,3 kg
Dali	: No
1-3 Saat ACK	: 4,2 kg

ZLX Serisi 32W EXPROOF ZONE 2



Pharma



Chemical



Oil gas



Indoor



Outdoor under shelter



Ceiling mounting



Wall mounting

5 YEARS
warranty



+50°C

-20°C




10237125



10256809



10376674 / 10376675

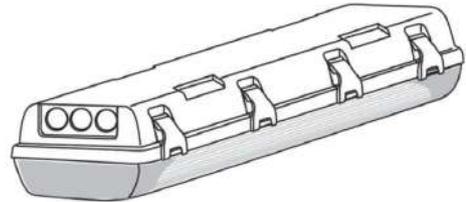

Luminaires protected by increased safety « Ex ec » and dust protection « Ex tc »		Variant configuration for ACQUEx series						
Explosion proof series	ACQUEx LED-M-	xxx	xx	-	xxx	xxxx	xxx	Ø
Luminaire size (m)	0.6 – 1.2 – 1.5							
lumens flux (x100)	20 – 40 – 60 – 80							
CRI CCT code	830...965							
Electronic drive	ET - ETDD							
Emergency (hours)	EB1- EB3							
Assembly Location	Manufactured and assembled in SPAIN							

Product Marking:

CE	Ex II 3 G Ex ec IIC T6 Gc	IP 66
	Ex II 3 D Ex tc IIIC T85°C Dc	



RedLex energy lighting

