

**RBY Serisi 120 W EXPROOF ZONE 1**


Sipariş Kodu : 7706028  
Ürün Kodu : RBY 120W 14K2 40K IP66 SM EX ZONE-1



**Standart Ürün Özellikleri**

Gövde	: Alüminyum Enjeksiyon
Difüzör	: Temperli Şeffaf Cam
Kullanım Şekli	: Sıva Üstü
IP Koruma Sınıfı	: IP66
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK10
Çalışma Sıcaklık Aralığı	: (-20°C ile +40°C)
Tüketim Gücü	: 120 W
Armatür Lümen	: 14.420 lm
Armatür Verimliliği	: 120,17 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V AC @ 50-60 Hz
Işık Kaynağı	: Power LED
Kullanım Amacı	: Zone 1 - 21 - 2 - 22
Max. Gerilim Dayanımı (Surge)	: 10kV
Led Ömrü - L70	: 50.000 Saat
Renksel Geriverim İndeksi (CRI)	: 80
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 5700K
PF	: 0,92 - 0,96
Gövde Boyası	: Elektrostatik Toz Boyalı
Gövde Rengi	: RAL 7032
Atex Sertifikası	: IEP 25ATEX 1565X
Gaz Sertifika Kodu (G)	: II 2G Ex db eb IIC T5 Gb
Toz Sertifika Kodu (D)	: II 2D Ex tb IIIC T100°C Db,IP66
Standartlar	: EN IEC 60079-0 / 1 / 7 / 31

**Fotometrik Eğri**

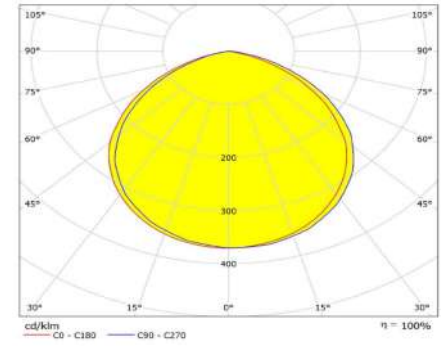


**Opsiyonel Özellikler**

Işık Dağılımı	: Simetrik - 30-60-90 Lens
DALI Uyumluluğu	: Var
Renk Sıcaklığı	: 4000K-5700K-6500K
Gövde Rengi	: Talep Üzerine Özel RAL



Teknik Değerler +/- %10 Toleransa Sahiptir. Çalışma Koşullarına Bağlı Olarak Değişiklik Gösterebilir.

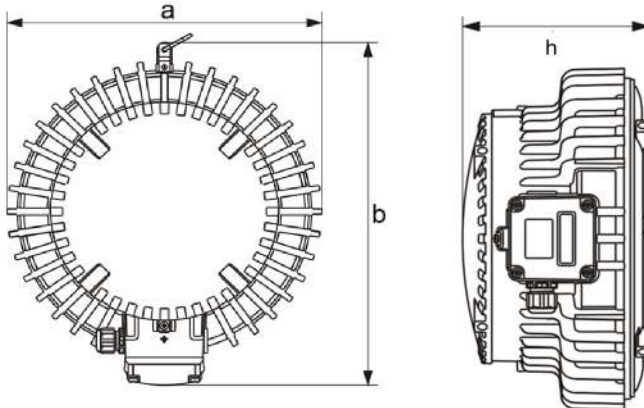

**Uzunluk Ölçüleri (mm)**

	a	b	h
Standart	: 360	400	140

**Ağırlık (kg)**

Standart	: 14
----------	------

**RBY Serisi 120 W EXPROOF ZONE 1**

